


造る包む饅頭焼機

AUTOMATIC
MANJYU MACHINE



手作りの味

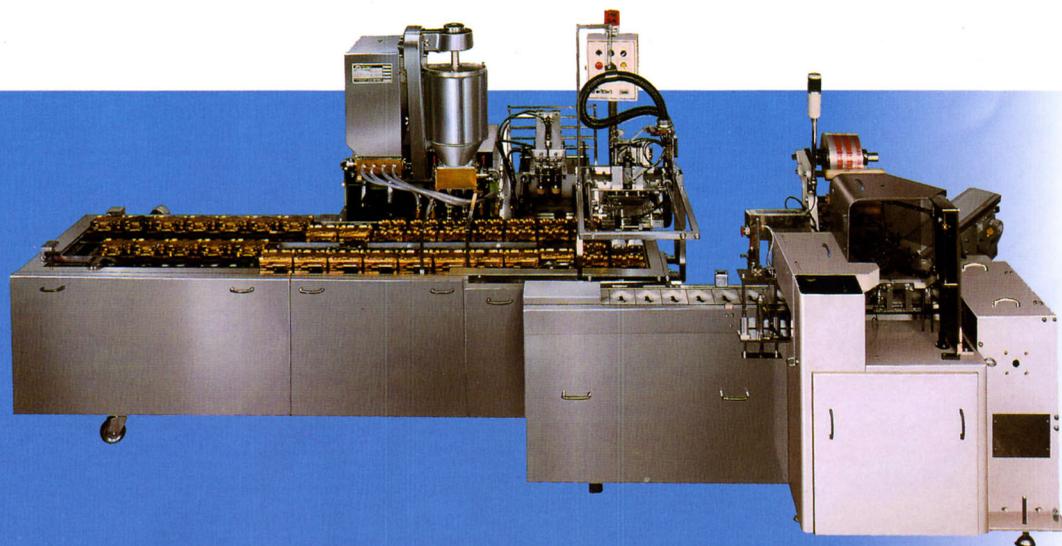

HM-34TH2FPA | フルオート
H-1200シリーズ


●製造・包装ライン

**【 HM-34TH2FPA 全自動饅頭焼機
HM-34TH2FPB 】**

◇特長


全自動饅頭焼機HM-34FP型は、森川の実績が誇る包装機ドッキングによる一貫システムです。約160度で焼上げた饅頭を新開発ロボットによりダイレクトに包装機に流し、高温のまますばやく角折または三方包装することにより、賞味期間を一段と延長できるようになりました。型構成も焼成で生地が全く無理のないよう“カン”のない構造を採用し、より食感が軽く、より口溶けがよく最高のカスタラ饅頭が焼成できます。また焼型は、ライン上に置くだけのワンタッチ脱着式で替型や型洗浄時の最も煩わしい工程を一挙に短縮できます。デボジターにもワンタッチ脱着式を使用し、餡やクリーム等の入替も数分でできます。オプションでは、電気式焼印装置も設置できます。

＜使用例：もみじ饅頭、人形焼、釣鐘饅頭＞

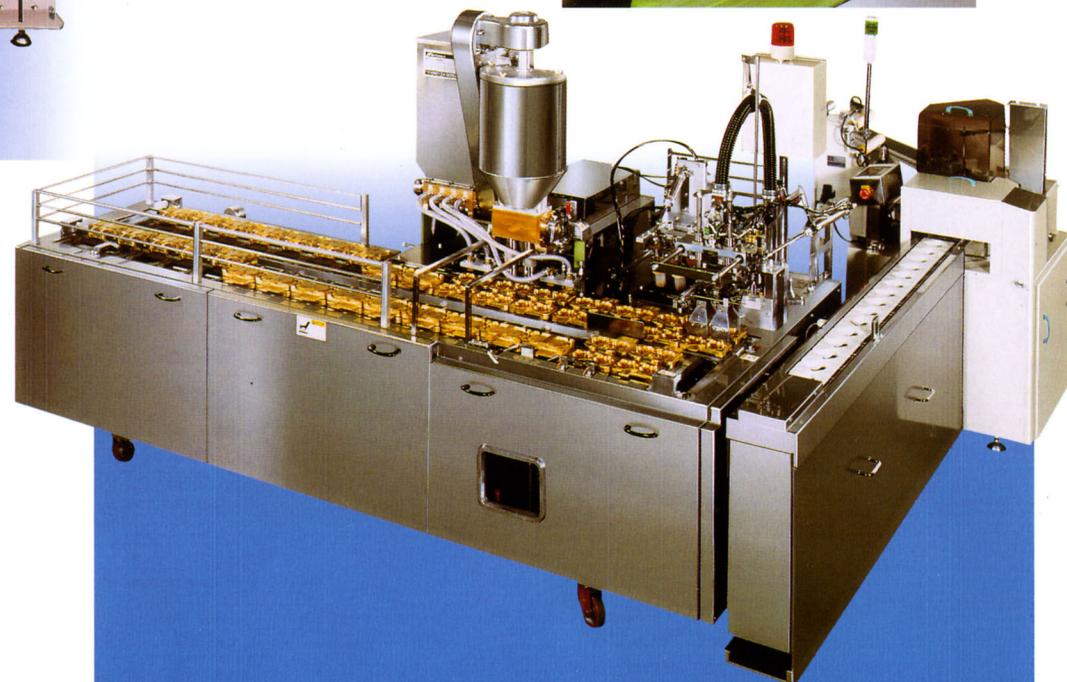

HM-34TH2FPB | フルオート
H-1200シリーズ

HM-34TH2FPA | フルオート H-1200シリーズ

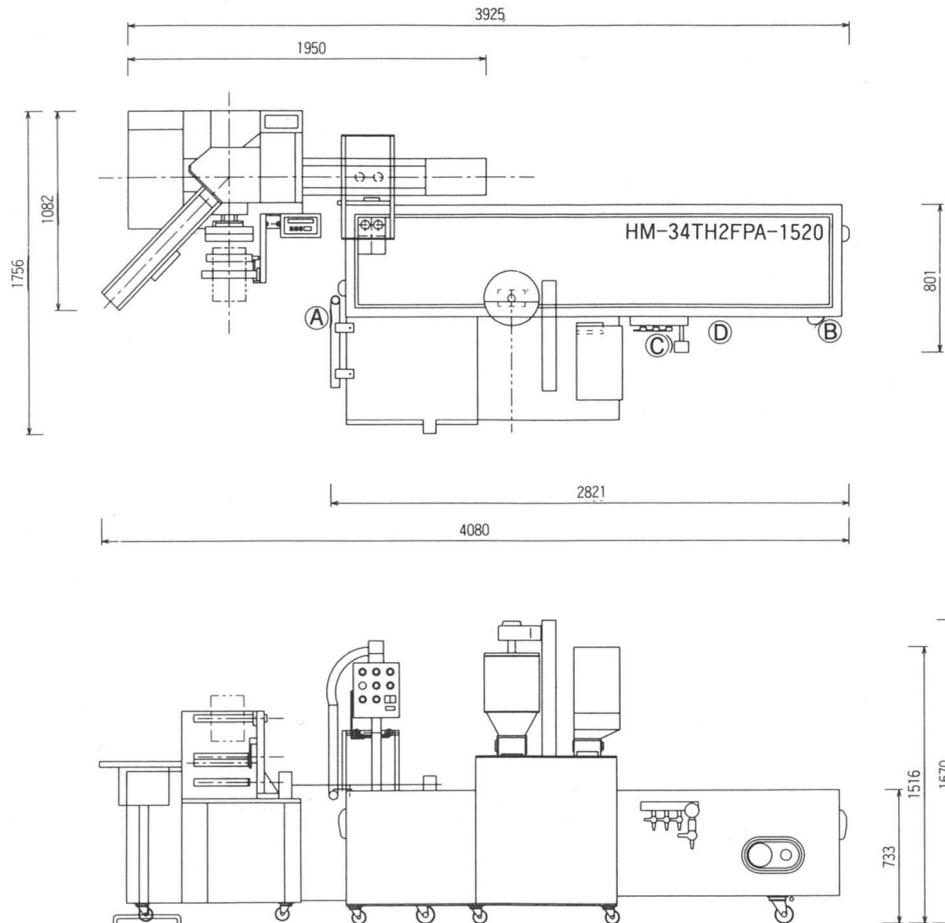


- 生産能力 600~1,200個/h
- 焼型速度 3~6分無段変速
- 据付面積 34TH2FPA
幅1,760%×奥行4,080%×
高さ1,670%
34TH2FPB
幅3,310%×奥行3,100%×
高さ1,670%
- プレート
サイズ 150%×200%

- 電気容量 ガス容量 エアー
 - ①エアーホース 内径9% コンプレッサー(オプション)
 - ②電気容量(本体0.5kW+包装機0.9kW) 3相 200V 1.4kW
 - コンセント 4P 20A 200V (ストレート)
 - ③ガス元栓 3/4 使用量 プロパンガス 1.6kg/h } 都市ガス
 - 19,200kcal/h (23kW)
 - ④ガス警報器 100V

- その他
 - コンプレッサー(オプション)
 - 3相 200V 2.2kW
 - コンセント 4P 20A 200V (ストレート)
 - 焼印装置(オプション)
 - 200V 480W
 - コンベアー(オプション)

※カタログの内容は改良等により予告なく変更することがあります。

HM-34TH2FPB | フルオート H-1200シリーズ

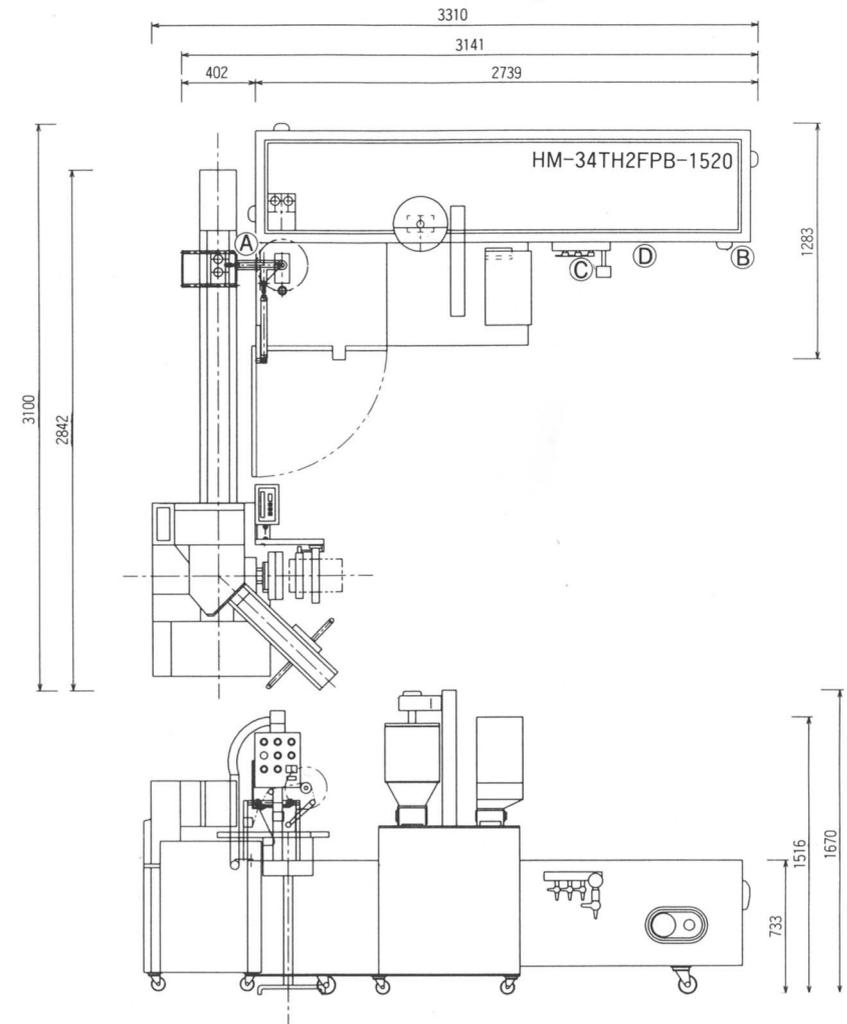

●標準タイプ

ベルト幅 (%)	50~300	400・500	600
機長(m)	0.6~4	25W	
	4.1~8	40W	
	8.1~12		60W

●ダコーレスタイプ

ベルト幅 (%)	100~300	400・500	600
機長(m)	0.6~4	40W	
	4.1~8		60W

※電源はAC100V単相又はAC200V単相です。

森川フードマシン株式会社

Morikawa Food Machinery co., Ltd

〒496-8003 愛知県愛西市千引町川東1番

No.1, Kawahigasi, Sennbiki-cho,

Aisai-city, Aichi-pref, JAPAN

Tel: 0567-24-9090 Fax: 0567-24-9009

E-mail: info@morikawa-fm.co.jp

http://www.morikawa-fm.co.jp